

## W standardzie

- system idealnie czystej szyby
- szyba otwierana do góry i do boku
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
- system dopalania spalin
- konfiguracja (możliwość doboru ramki, klamki, blendy maskującej, szyby)

- wydajna chłodnica płaszcza wodnego
- estetyczne listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

## Wyposażenie dodatkowe

- podwójna szyba
- szyba gięta zamiast łączonej
- blenda maskująca



## MODERN


- wyłożenie paleniska szamotem
- szyba łączona, klasyczna w stalowej ramie o lekko zaokrąglonych brzegach
- klamka Classic

## OPTIMA

- wyłożenie paleniska czarnym szamotem
- szyba łączona, z nadrukiem w stalowej, szerokiej ramie o prostych liniach
- klamka Design

## RASTER

- wyłożenie paleniska ceramiką Refrabox
- szyba łączona, z nadrukiem
- wąskie profile czarne lub inox zamiast tradycyjnej ramy szyby
- klamka Design

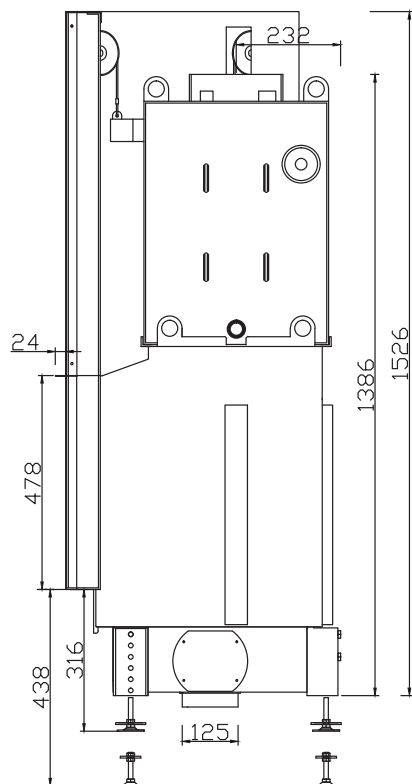

Całkowita moc cieplna	14,5 - 21,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BlmSchV2	7,5	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	14,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	315	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)	1 (½)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej wężownicy schładzającej	2½	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	49	dm <sup>3</sup>
Średnie zużycie paliwa	4,5	kg/h
Średnia emisja CO	1010	mg/m <sup>3</sup>
Emisja pyłów	39	mg/m <sup>3</sup>
Strumień masy gazów	10,1	g/s
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	852/1526/612	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	852+511/478	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	Modern, Optima Raster	685+343/353 732+391/428
Średnica wewnętrzna czopucha	200	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	580	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	580/390	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym		tak

